



CPU CONSTRUCTORA
UNA DECISIÓN INTELIGENTE

Una casa para toda la vida

6 años de experiencia y más de 180 viviendas entregadas nos permiten asegurarte:

- . Tecnología de punta.
- . Eficiencia térmica y acústica.
- . Bajo costo.
- . Reducción de tiempo de obra en un 70%.
- . Amigable con el medio ambiente.
- . Construimos al mismo precio en todo el país.
- . Diseños a medida.
- . Simplicidad para remodelar y ampliar.
- . Mantenimiento económico y rápido respecto a la construcción tradicional.





Cada familia es un mundo, y cada mundo tiene sus necesidades, sus costumbres, su manera de ver las cosas. Nosotros aprendimos a interpretarlo y llevarlo a la realidad.

LOS Modelos

Pretil de 60 cm de altura.
Alero perimetral de 30 cm.
Caída de agua según diseño.

Modelo **Minimalista**

A una o más aguas según elección del cliente.
Color de chapa a elección.

Modelo **Tradicional**



Fachada con paredes rectas.
Puede darse diferentes
alturas para generar
distintos volúmenes


Modelo **Gold**



Los detalles cuentan...
...cuentan sobre los
sueños, las experiencias,
las expectativas, la energía
y la personalidad.

Las **Terminaciones**

Línea CPU ECO Plus

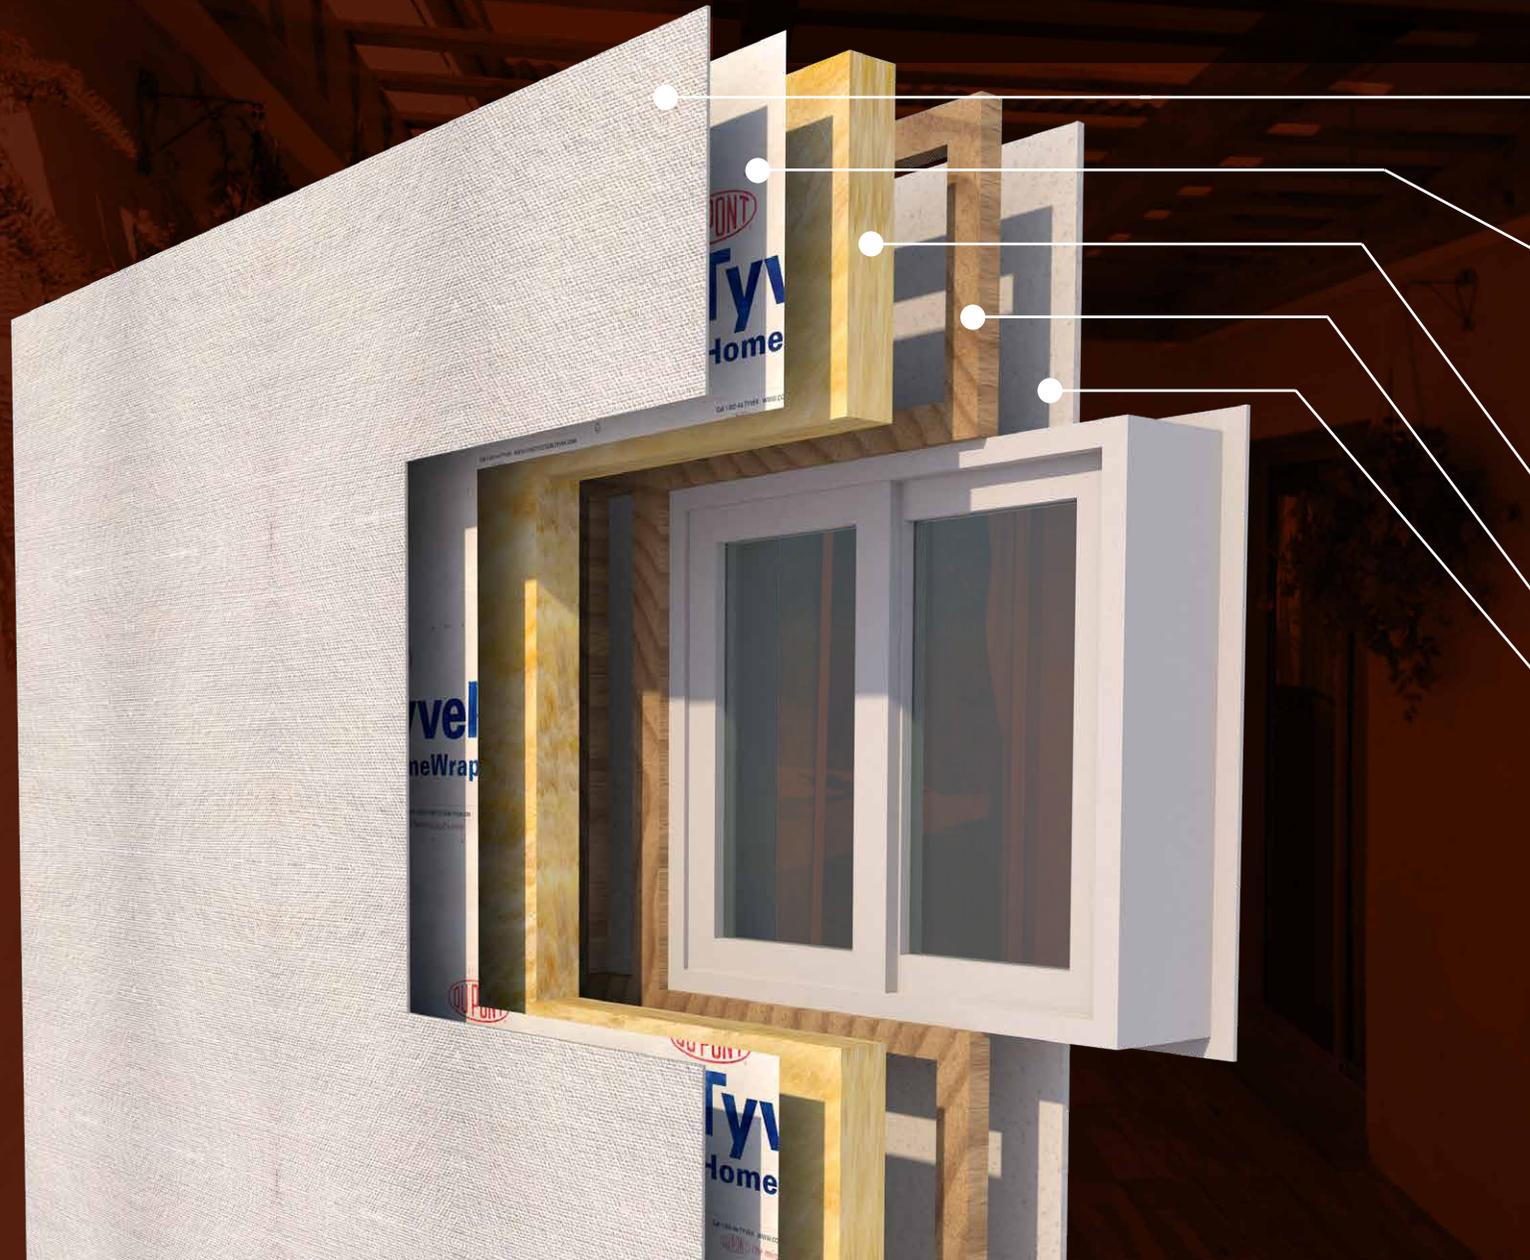

Revestimiento de fibrocemento:
clásico, hidrófugo y de muy bajo mantenimiento.

Tyvek:
- garantiza la estanqueidad al agua en cubierta y fachadas.
- protege los materiales internos de la humedad.

Lana de vidrio 50mm: aislante térmico, aislante acústico.


Madera saligna de 1,5x1 pulgadas

Placa de yeso de 11 mm: ignífugo, resistente a la humedad, acabado perfecto.

Hidrófugo, resistente a hongos y plagas,
terminación simil revoque, con toda
la protección del hormigón.



Línea CPU Premium

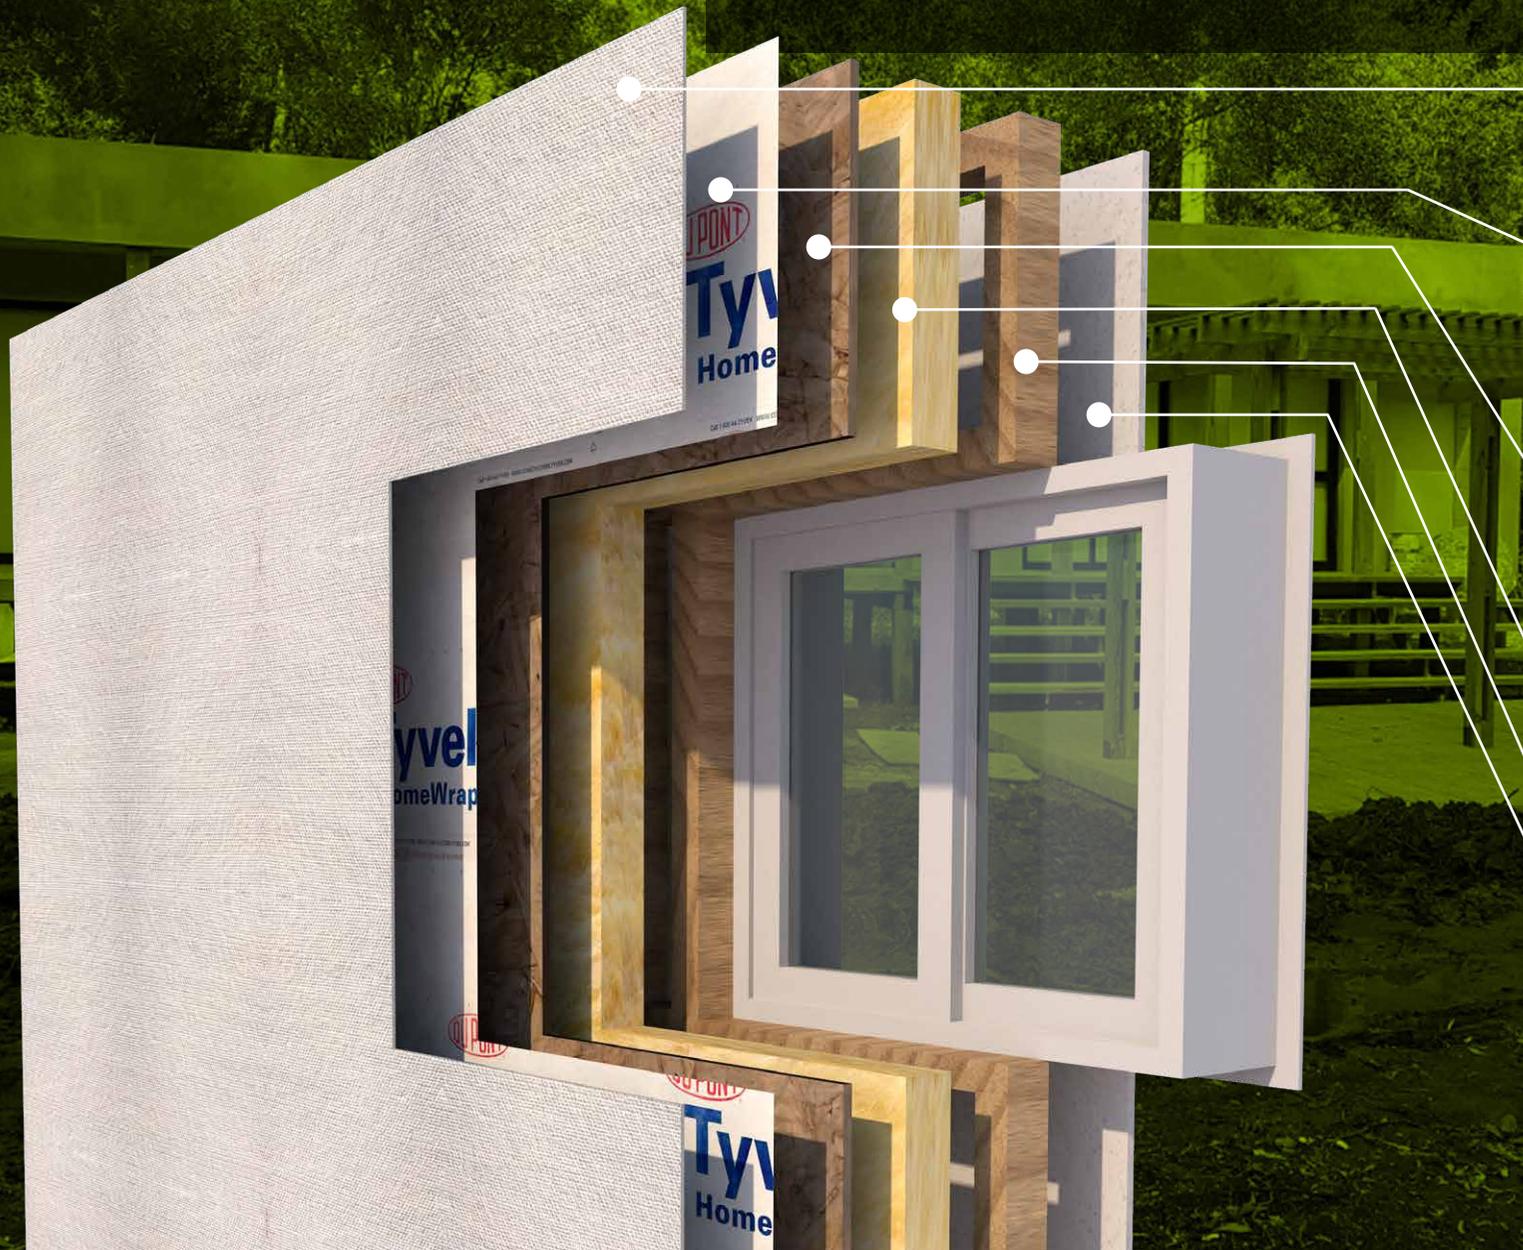

Revestimiento de fibrocemento:
clásico, hidrófugo y de muy bajo mantenimiento.

Tyvek:
- garantiza la estanqueidad al agua en cubierta y fachadas.
- protege los materiales internos de la humedad.

Placa OSB estructural 11.1 mm:
aporta resistencia y estabilidad, alta capacidad de carga, aislante térmico y acústico.

Lana de vidrio 50mm: aislante térmico, aislante acústico.


Madera saligna de 3x1 pulgadas

Placa de yeso de 12.5 mm:
ignífugo, resistente a la humedad, acabado perfecto.

Hidrófugo, resistente a hongos y plagas,
terminación simil revoque, con toda
la protección del hormigón.



Terminación **Medio Tronco**

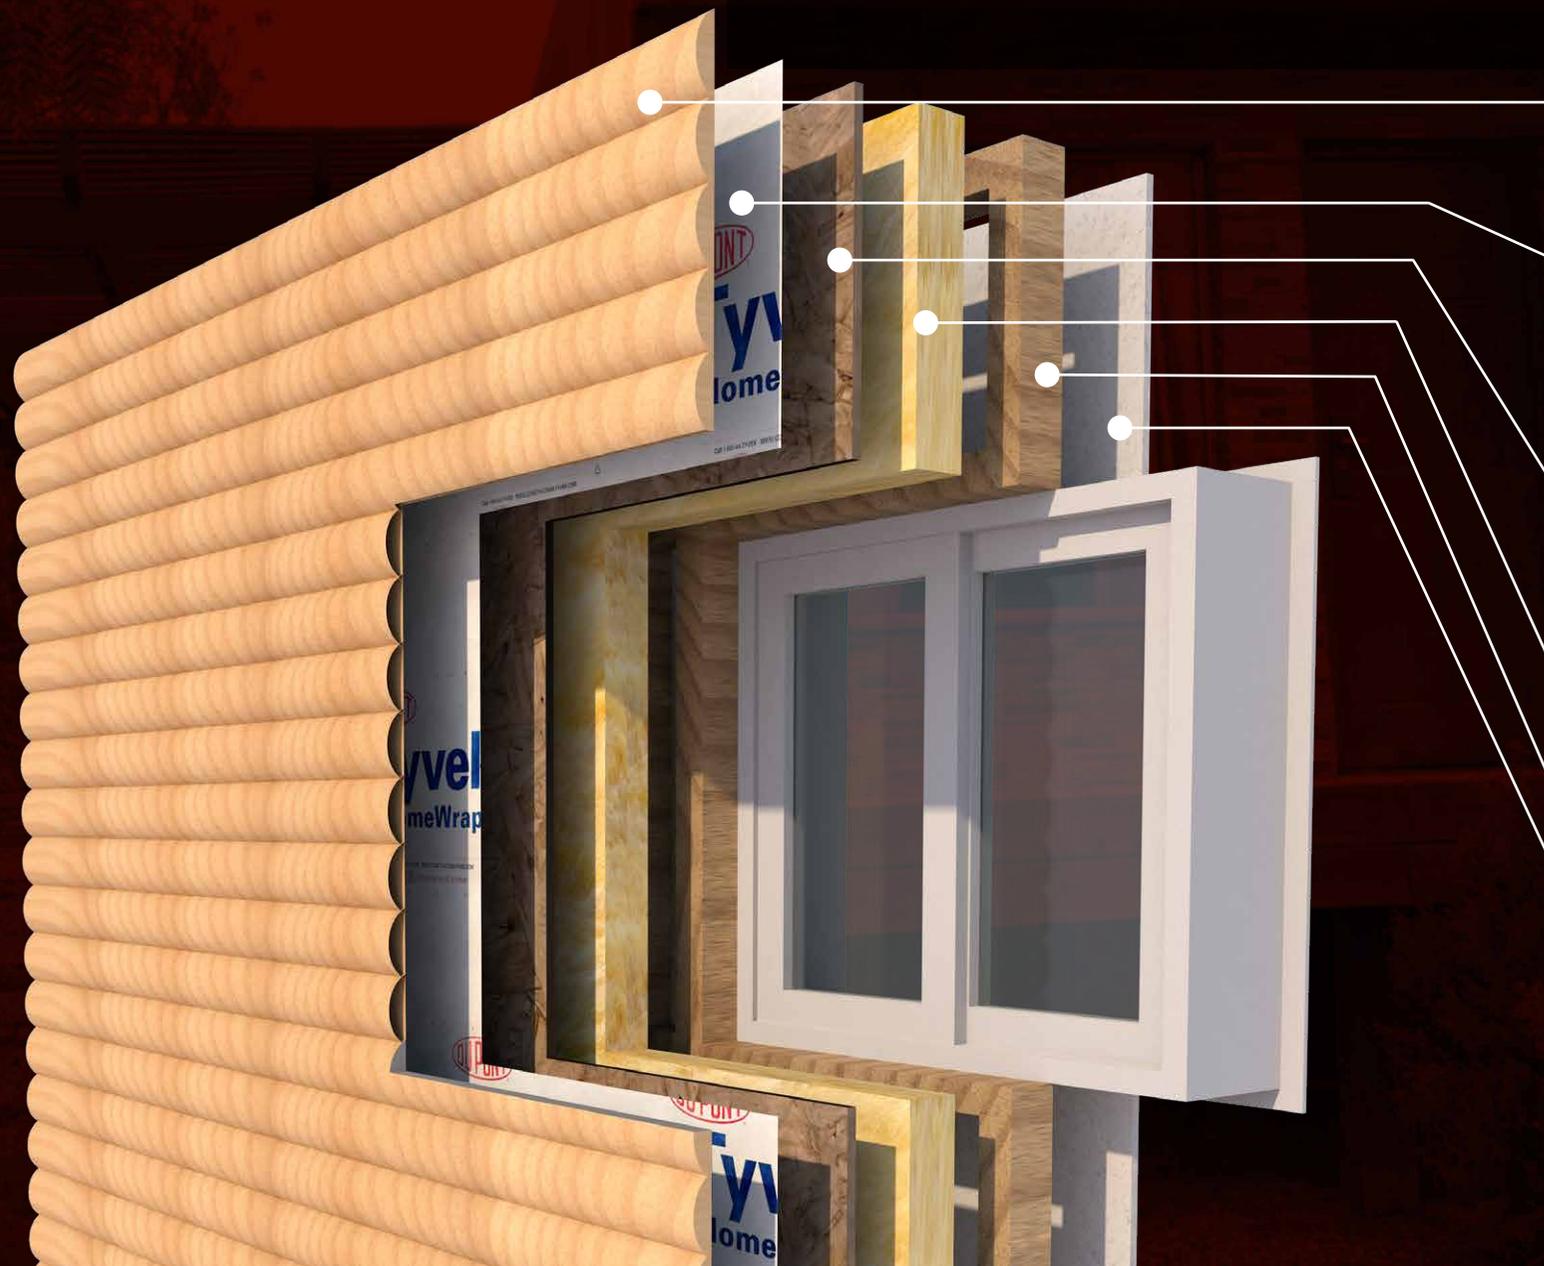

Revestimiento simil medio tronco de pino : clásico y requiere muy bajo mantenimiento.

Tyvek:

- garantiza la estanqueidad al agua en cubierta y fachadas.
- protege los materiales internos de la humedad.

Placa OSB estructural 11.1 mm: aporta resistencia y estabilidad, alta capacidad de carga, aislante térmico y acústico.

Lana de vidrio 50mm: aislante térmico, aislante acústico.


Madera saligna de 3x1 pulgadas

Placa de yeso de 12.5 mm: ignífugo, resistente a la humedad, acabado perfecto.



Ideal para proyectos en balnearios, el revestimiento exterior en Medio Tronco otorga la calidez de una cabaña, y cuenta con todas las capas que aseguran excelencia en termo acústica.

Terminación Siding

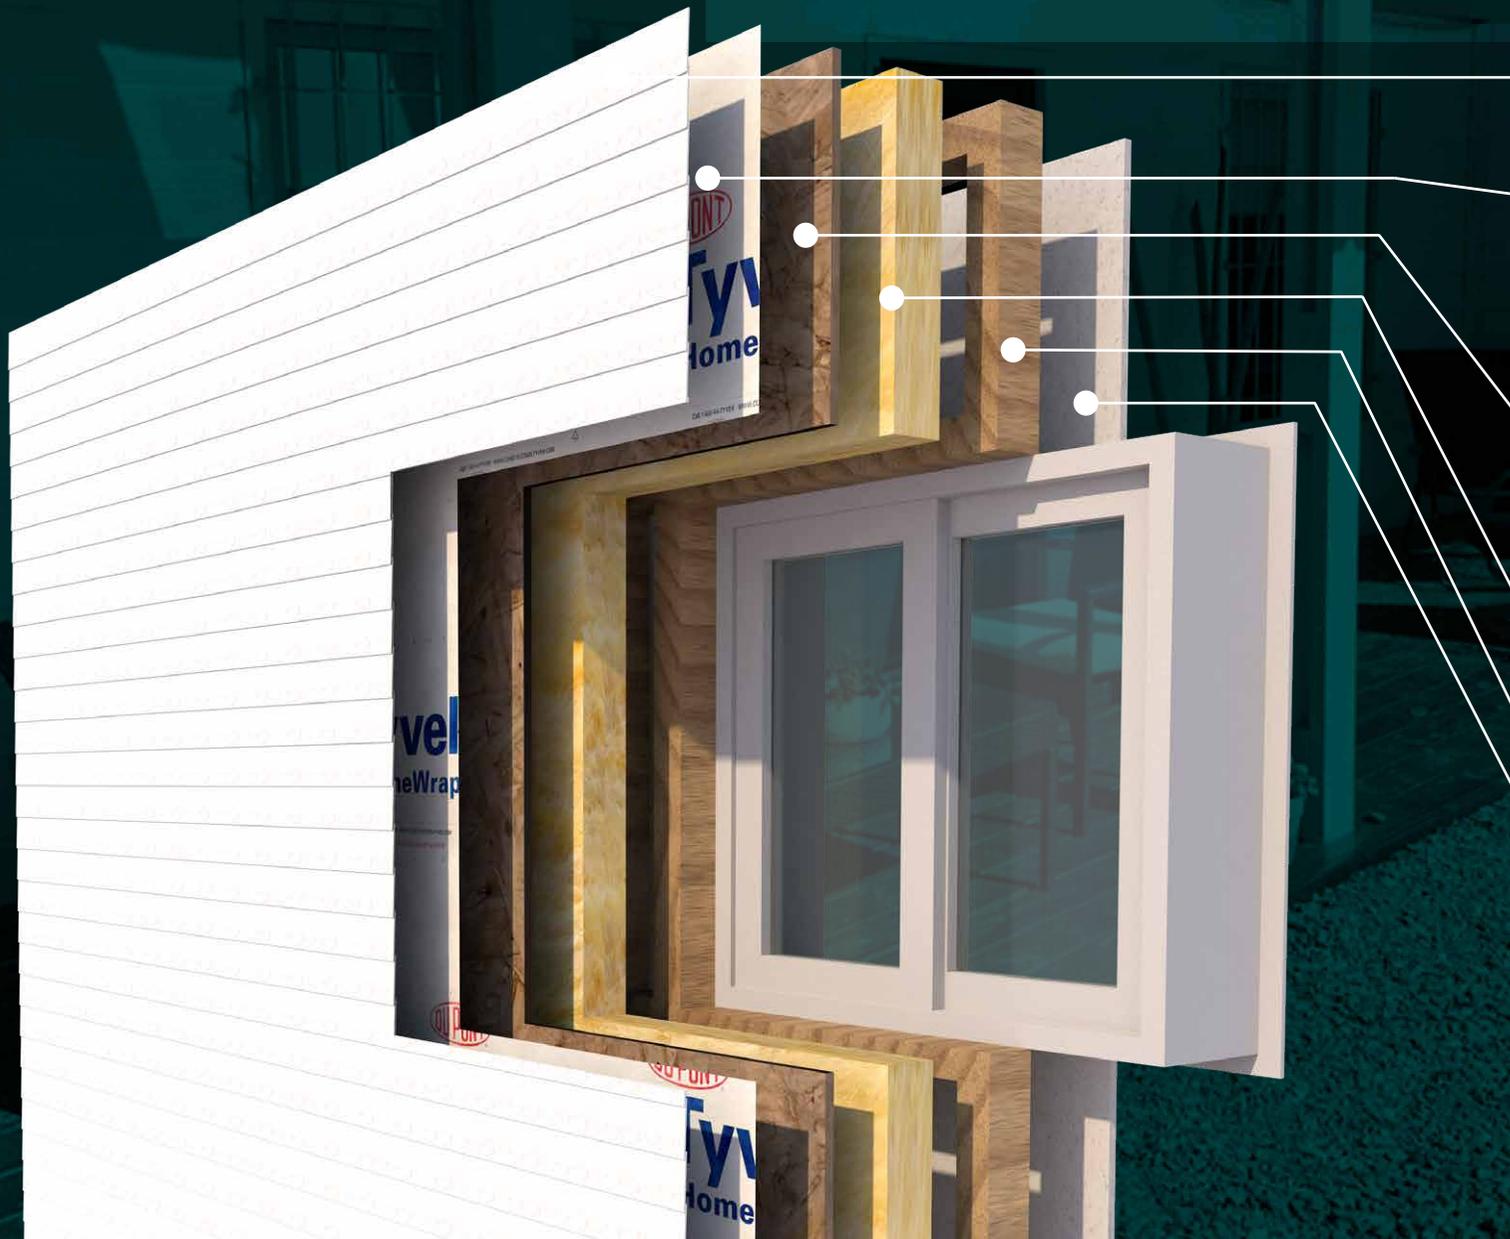

Revestimiento SIDDING:
no requiere mantenimiento.

Tyvek:
- garantiza la estanqueidad al agua en cubierta y fachadas.
- protege los materiales internos de la humedad.

Placa OSB estructural 11.1 mm:
aporta resistencia y estabilidad, alta capacidad de carga, aislante térmico y acústico.

Lana de vidrio 50mm: aislante térmico, aislante acústico.

Madera saligna de 3x1 pulgadas

Placa de yeso de 12.5 mm:
ignífugo, resistente a la humedad, acabado perfecto.

El revestimiento exterior en Siding ofrece la belleza de la madera con la durabilidad del fibrocemento, libre de asbesto.



Terminación Chapa Galvanizada

Revest. CHAPA GALVANIZADA:
no requiere mantenimiento.

Tyvek:
- garantiza la estanqueidad al agua en cubierta y fachadas.
- protege los materiales internos de la humedad.

Placa OSB estructural 11.1 mm:
aporta resistencia y estabilidad, alta capacidad de carga, aislante térmico y acústico.

Lana de vidrio 50mm: aislante térmico, aislante acústico.


Madera saligna de 3x1 pulgadas

Placa de yeso de 12.5 mm:
ignífugo, resistente a la humedad, acabado perfecto.



El revestimiento exterior en Chapa no requiere mantenimiento especial.



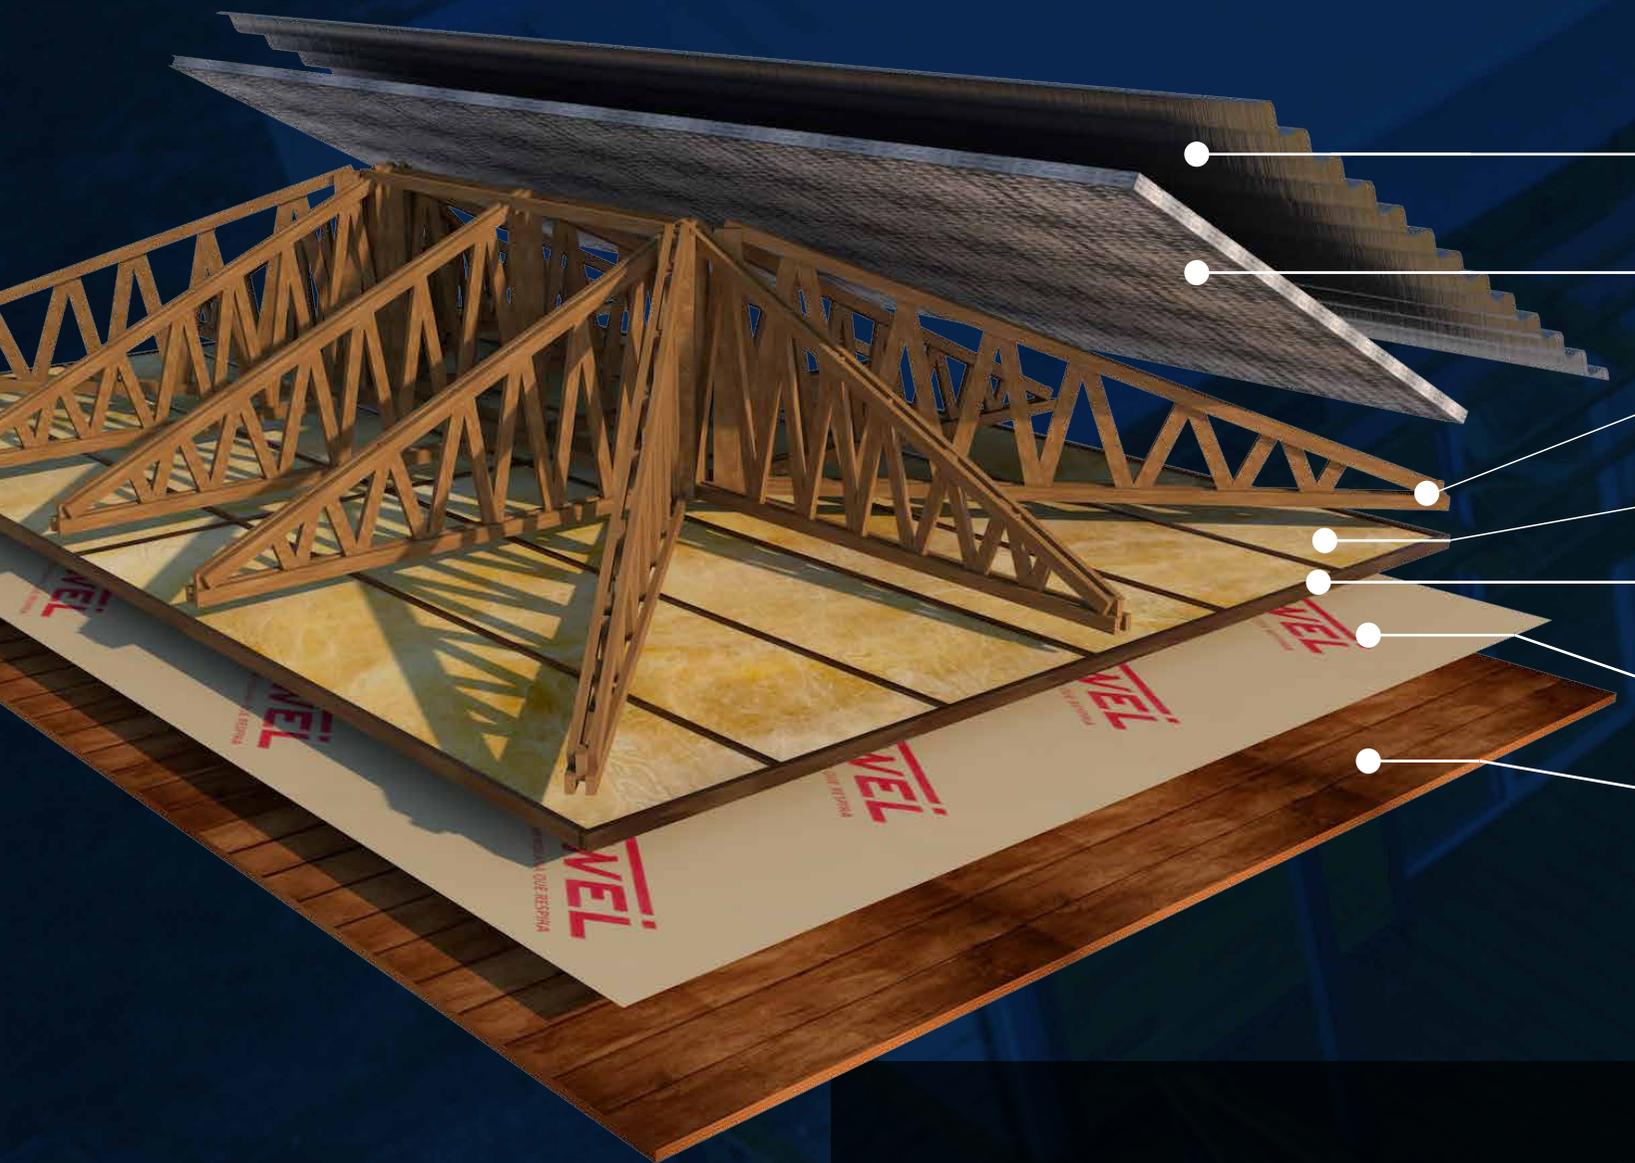

Chapa Cincalum T101
trapezoidal antigranizo.

Thermo-Foil
Norma ISO 9001-2008.

Correas Cabreadas
Listones de madera saligna 1x2".

Lana de vidrio Isovertech 50mm

Estructura
de madera saligna 1x2".

Membrana hidrófuga.

Cielorraso de madera machimbrada.

Techos en **Wood framing**

Estamos preparados para realizar proyectos de inversión con viviendas múltiples, para alquiler o venta.



Complejos

Ejemplo
de **producto**
Semi llave en mano







Podés agregar
accesorios y extras
a tu proyecto.

LOS **Extras**



Te ofrecemos deck, pérgolas, decks, churrasqueros o galerías al mejor precio.



Extra **Galería, Pérgola, Deck**

A close-up view of a ceiling finished with horizontal wooden planks. The wood has a natural, warm tone and visible grain. Below the ceiling, a dark-colored wall is visible, featuring a long, narrow window with multiple panes. To the right, a white cabinet or shelving unit is partially visible.

Podés optar por cielorraso
de madera o de yeso.

A view of a white ceiling with several recessed rectangular light fixtures. Two black pendant lights with exposed bulbs hang from the ceiling. The background shows a dark-colored wall and a doorway.

Extra

Cielorraso



CPU CONSTRUCTORA
UNA DECISIÓN INTELIGENTE



Autopista Córdoba - Villa María - Colectora
X5123 Córdoba



CPUconstructora



CPUarconstructora



CPUconstructora



info@cpuconstructora.com.ar



www.cpuconstructora.com.ar

